

Typ: V2003-TE






Dimensions mm (inch) Abmessungen mm (Zoll)

→ Various options (such as Shallow Oil Pan, Horizontal Water Outlet, etc.) are available to reduce engine height.



→ Zur Reduzierung der Motorhöhe ist eine Reihe von Optionen (z.B. flache Ölwanne, horizontaler Wasserausstritt, etc.) erhältlich. Für nähere Auskünfte wenden Sie sich bitte an Ihren Kubota-Händler.

Specifications Technische Daten

Model Modell	V 2003-TE			
Cylinder Zylinder	4 IN-LINE 4 IN REIHE			
Bore x Stroke in mm (in.) Bohrung x Hub	83,0x92,4 (3,27x3,64)			
Displacement in cc (cu.in.) Hubvolumen in ccm (cu.in.)	1999 (121,99)			
Combustion system Verbrennungssystem	Spherical (E-TVCS) Wirbelkammer (E-TVCS)			
Cooling System Kühlsystem	Watercooling with water pump Wasserkühlung mit Wasserpumpe			
Intake System Ansaugsystem	Turbo charged Abgasturbolader			
Starter (V x kW) Anlasser	12x1,4			
Dry Weight in kg (lbs.) Leergewicht	186,0 (410,0)			
Industrial Use Industrieanwendung	Gross Intermittent Brutto, mit Unterbrechung	3600	kW (PS)	-
		3000		-
		2800		44,5 (60,6)
		2600		41,7 (56,7)
	Net Intermittent Netto, mit Unterbrechung	3600	kW (PS)	-
		3000		-
		2800		41,8 (56,8)
		2600		39,4 (53,6)
	Net Continuous Netto Dauerleistung	3600	kW (PS)	-
		3000		-
		2800		36,3 (49,3)
		2600		34,2 (46,5)
Generator Use Generatoranwendung	Stand-by In Bereitschaft	3600	kW (PS)	-
		3000		-
		1800		27,1 (36,8)
		1500		22,5 (30,5)
	Continuous Kontinuierlich	3600	kW (PS)	-
		3000		-
		1800		24,5 (33,3)
		1500		20,4 (27,7)

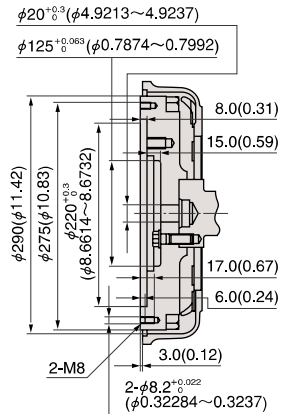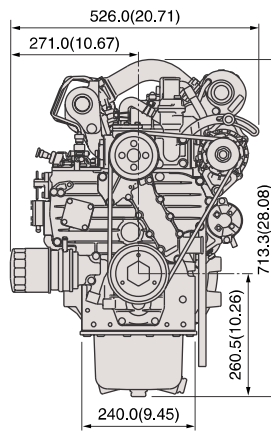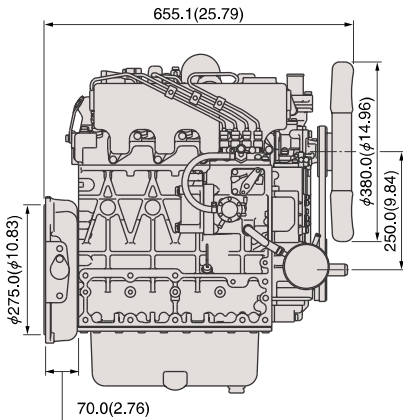

Performance Curve Leistungskurven Courbes de performances

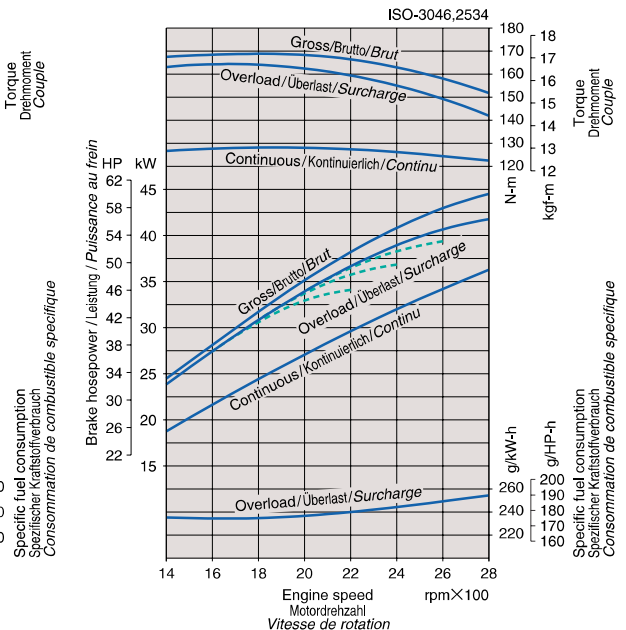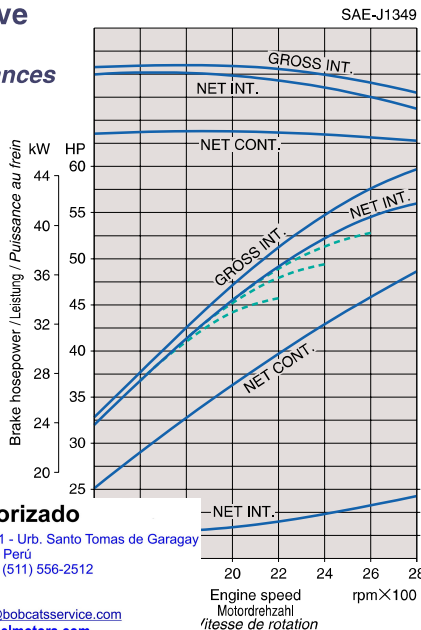

Distribuidor Autorizado

Calle Uno - Mza. "A" - Lote 11 - Urb. Santo Tomas de Garagay
Lima 31 - Perú
Teléfonos: (511) 535-7393 / (511) 556-2512
Celular: (51) 9835-15428
Nextel: 41*351*5428
E-mail: lacasadelbobcat@bobcatsservice.com
Web.: www.kubotadieselmotors.com



BobCat's Service & Parts S.A.C.

Maquinaria - Repuestos - Servicio Técnico Especializado - Alquileres